

الڪٽريڪ

پارسي اروند


تجربه يڪ نور متفاوت ...

1

LED A BULB

لامپ چابی

پارس ارونند
الکترونیک

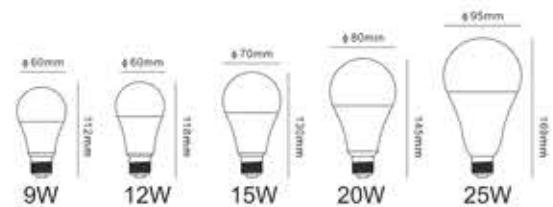

2



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-AB9W

9W

φ 60*112

PA-AB12W

12W

φ 60*118

PA-AB15W

15W

165-265 AC

50/60Hz

φ 70*130

E27

ALU

90Lm/W

4000K

PA-AB20W

20W

φ 80*145

PA-AB25W

25W

φ 95*169

PLASTIC

/

6500k

3

LED DIECAST BULB DAYAN SERI'S

الکترونیک
پارس ارون

سری دایان
لامپ استوانه دایکاست



4



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-DNH30W

30W

165-265 AC

50/60Hz

Ø 80*150

E27

ALU

110Lm/W

2700k

PA-DNH40W

40W

165-265 AC

50/60Hz

Ø 105*175

E27

ALU

110Lm/W

/

PA-DNH50W

50W

165-265 AC

50/60Hz

Ø 120*200

E27

/

110Lm/W

4000K

PLASTIC

110Lm/W

/

6500k

5

LED HIGH POWER DIECAST BULB

لامپ سالنی سری دایان

پارس ارونند
الکترونیک



MODEL	POWER	VOLTAGE	FREQUENCY	DIMENSIONS	CONNECTOR TYPE	MATERIAL	LUMEN	Color Temperature
PA-HPH80W	80W	AC 170-265	50/60Hz	φ 100*186	E27	ALU / PLASTIC	90Lm/W	2700k
PA-HPH100W	100W			φ 160*280				/
PA-HPH160W	160W			φ 160*285				4000K
PA-HPH200W	200W			φ 160*285				/

6



7

LED BULB LIAN SERIE'S

لامپ استوانه سری لیان



الکترونیک
پارس اروند



1700K MATCH FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT LED BULB
3000K HOLLOW BULB
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K DAYLIGHT OVERCAST

8



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-LNT30W

30W

AC 185-265

50/60Hz

Φ100*185

ALU

2700k

PA-LNT40W

40W

AC 185-265

50/60Hz

Φ115*205

/

/

PA-LNT50W

50W

AC 185-265

50/60Hz

Φ125*235

/

90Lm/W

PLASTIC


/

6500k

LED UFO BULB LUNA SERIES'S

پارس ارونند
الکترونیک

لامپ سفینه ای سری لونا

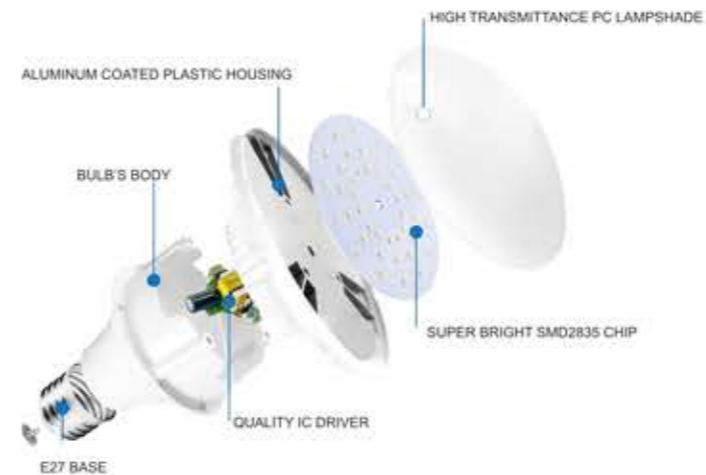

MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-LUN30W

30W

AC 165-260

50/60Hz

Ø 75*180

ALU

2700k

PA-LUNA50W

50W

WIRE

/

100Lm/W

4000K

PLASTIC

/

6500k

HIGHBAY

چراغ کارگاهی



پارس اروند الکتریک



1700K MATCH FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT BULB
3000K HOLOGEN B U L B
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K DAYLIGHT OVERCAST



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-HGHB100W

100W

AC 165-260

50/60Hz

Ø 450*295

ALU

100Lm/W

2700k

PA-HGHB150W

150W

AC 165-260

50/60Hz

Ø 450*295

WIRE

100Lm/W

4000K

PA-HGHB200W

200W

AC 165-260

50/60Hz

Ø 490*308

PLASTIC

100Lm/W

4000K

6500k

CANDLE BULB CAYAN SERIE'S

لامپ شمعی و شمعی اشکی سری سایان

شفاف



پارس اروند
الکترونیک



MODEL	POWER	VOLTAGE	FREQUENCY	DIMENSIONS	CONNECTOR TYPE	MATERIAL	LUMEN	Color Temperature
PA-CS6W	6W	AC 165-260	50/60Hz	Φ37*125	E14	ALU	90Lm/W	2700k
PA-CST6W				Φ37*100				/
PA-CS7W	7W	AC 165-260	50/60Hz	Φ37*125	E14	/	90Lm/W	4000K
PA-CST7W				Φ37*100				/



LED GU10

لامپ ال ای دی هالوژنی

پارس ارونند
الکترونیک



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-GU107w

7W

AC 165-265

50/60Hz

∅ 50*56

Gu10

ALU
/
PLASTIC

90Lm/W

2700k
/
4000K
/
6500k

LED COLOR BULB

لامپ رنگی

پارس ارونند
الکترونیک



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-CBR9W

PA-CBY9W

PA-CBB9W

PA-CBG9W

PA-CB09W

9W

AC 185-265

50Hz

∅ 60*112

E27

ALU

PLASTIC

90Lm/W

1100k

2300k

3300k

4500k

6500k

FPL 36W

لامپ اف پی ال



PA-FPL

AC 185-265

50Hz

Ø 50*54

2 G11

ALU

/

PLASTIC

/

GLASS

90Lm/W

2700k

/

4000K

/

6500k

LED FLOODLIGHT RAYA SERIES

پرژکتور ال ای دی سری رایا

پارس ارونند



IP66

Waterproof



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-FL2R20W

20W

118*93*32

ALU

2700k

PA-FL2R30W

30W

AC 170-260

50/60Hz

160*120*32

WIRE

90Lm/W

4000K

PA-FL2R50W

50W

205*160*32

GLASS

6500k

LED FLOODLIGHT RAYA SERIES

پرژکتور ال ای دی سری رایا

پارس ارونند
الکترونیک



IP66

Waterproof



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR
TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color
Temperature

PA-FL2R100W

100W

AC 170-260

50/60Hz

270*210*32

WIRE

ALU
/
GLASS

90Lm/W

2700k

/

4000K

/

6500k

PA-FL2R150W

150W

PA-FL2R200W

200W

320*230*32

377*277*32

LED FLOODLIGHT ROYAL SERIES






پرزکتور ال ای دی سری رویال

الکترونیک
پارس ارونند



IP66

Waterproof

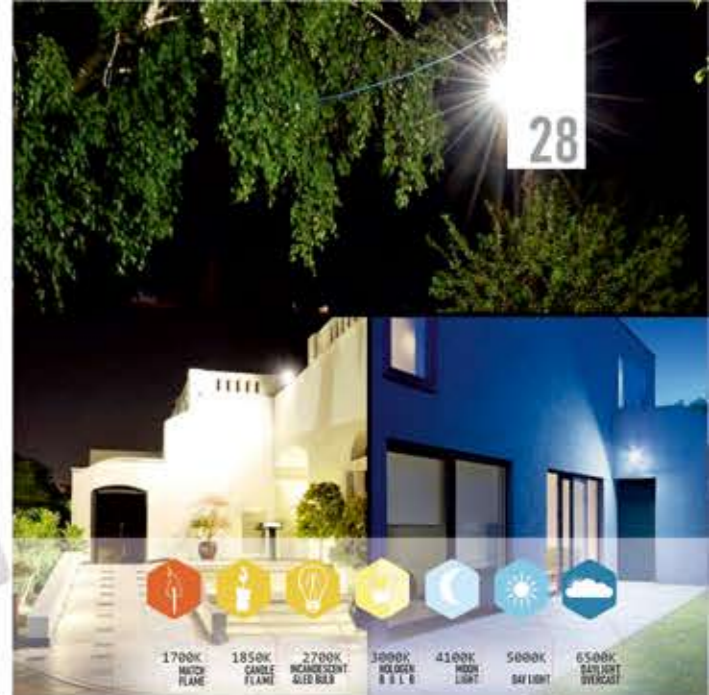

1700K MATCH FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT GLOBE
3000K WARM WHITE
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K DAYLIGHT OVERCAST

MODEL	POWER	VOLTAGE	FREQUENCY	DIMENSIONS	CONNECTOR TYPE	MATERIAL	LUMEN	Color Temperature
PA-FLR30WM	30W	AC 170-265	50/60Hz	185*160*30mm	WIRE	ALU	90Lm/W	2700k
PA-FLR30WS	30W			/				
PA-FLR50WM	50W	AC 170-265	50/60Hz	216*1185*32mm	WIRE	GLASS	90Lm/W	4000K
PA-FLR50WS	50W							/

LED FLOODLIGHT ROYAL SERIES

پرژکتور ال ای دی سری رویال



IP66
Waterproof



الکترونیک
پارس ارونند



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR
TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color
Temperature

PA-100FLR

100W

AC 170-265

50/60Hz

297*225*42mm

ALU

2700k

PA-150FLR

150W

383*298*45mm

WIRE

90Lm/W

/

4000K

PA-200FLR

200W

416*307*40mm

GLASS

/

6500k



LED FLOODLIGHT 300W ROYAL SERIES

پرژکتور ال ای دی سری رویال




IP66

Waterproof



پارس ارونند
الکترونیک



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR
TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color
Temperature

PA-300FLR

300W

AC 170-265

50/60Hz

521*376*49

WIRE

ALU

/

GLASS

90Lm/W

2700k

/

4000K

/

6500k



33

LED FLOODLIGHT 500W ROYAL SERIES

پرژکتور ال ای دی سری رویال

پارس ارونند
الکترونیک



IP66

Waterproof



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR
TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color
Temperature

PA-500FLR

500W

AC 170-265

50/60Hz

696*418*56

WIRE

ALU
/
GLASS

90Lm/W

2700k
/
4000K
/
6500k

34



1700K MATCH FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT GLOBE
3000K HOLDER B & L
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K DAY LIGHT OVERCAST

35

LED BULCK HEAD

چراغ ضدآب سری پانیا

الکترونیک
پارس ارونند



IP66


Waterproof



SMD
LED

LONG LIFE
LED

WIDE VIEW
ANGLE



ساخت ایران
717365297



CE

RoHS



SMD 2835



36



1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT
3000K HALOGEN
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K DAYLIGHT OVERCAST



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR
TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color
Temperature

PA-PANR15W

15W

AC 170-265

50/60Hz

270*145

270*145

WIRE

ALU
/
PLASTIC

90Lm/W

2700k
/
4000
/
6500k

PA-PAN015W

15W

PA-PAN024W

24W

Ø220

Ø220

LED BRACKET IP66 MANIA SERIES'S

براکت ضدآب سری مانیا

پارس ارونند
الکترونیک



IP66

Waterproof



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-MANIIP20W

20W

AC 170-265

50/60Hz

316*38

WIRE

ALU

90Lm/W

2700k

PA-MANIIP40W

40W

AC 170-265

50/60Hz

316*38

WIRE

ALU

90Lm/W

4000K

PA-MANIIP20W

20W

AC 170-265

50/60Hz

316*38

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

4000K

PA-MANIIP20W

20W

AC 170-265

50/60Hz

316*38

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

6500k

LED BRACKET IP20 MANIA SERIE'S

براکت سری مانیا

پارس اروند
الکترونیک



SMD LED

LONG LIFE LED

WIDE VIEW ANGLE



ساخت ایران

717365297

CE

RoHS

SMD 2835

IP 20



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-MANI20W

30W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 1200*62*25MM

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

2700k

PA-MANI40W

60W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 600*62*25mm

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

/

/

/

6500k



1700K MATCH FLAME

1850K CANDLE FLAME

2700K INCANDESCENT A60

3000K INCANDESCENT A60

4100K MOON LIGHT

5000K DAY LIGHT

6500K SOLAR LIGHT

LED Cabinet Light V-Type

چراغ کابینتی

پارسی ارونند
الکترونیک



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-ILBL4W

4W

AC 170-265

50/60Hz

500X14X5

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

2700k

PA-ILBL8W

8W

AC 170-265

50/60Hz

500X14X5

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

/

PA-ILBL12W

12W

AC 170-265

50/60Hz

500X14X5

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

4000K

PA-ILBL18W

18W

AC 170-265

50/60Hz

500X14X5

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

/

6500k



1700K MATCH FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT BLENDED
3000K HOLOGER
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K BRIGHT OVERCAST

45

پارس ارونډ
الکتریک

LED ROPE LIGHT TRIPLE LINE

ريسه سه لاین



IP66

Waterproof



ساخت ایران



46



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-1R1 YELLOW

PA-1R1 GREEN

PA-1R1 PURPLE

PA-1R1 RED

PA-1R1 WHITE

PA-1R1 BLUE

9W/M

AC 220

50/60Hz

100 M PER RING

2 PIN

8 MM

PLASTIC

76Lm/M

2700k

/

4000K

/

6500k

LED WIRELESS ROPE LIGHT SINGLE LINE

ریسه بیسیمی تک لاین



IP66

Waterproof



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-1R1 YELLOW

PA-1R1 GREEN

PA-1R1 PURPLE

PA-1R1 RED

PA-1R1 WHITE

PA-1R1 BLUE

9W/M

AC 220

50/60Hz

100 M PER RING

2 PIN

8 MM

PLASTIC

60Lm/M

2700k

/

4000K

/

6500k

LED ROPE LIGHT SINGLE LINE

ریسه تک لاین

پارس ارونند
الکترونیک



IP66

Waterproof



ساخت ایران

CE

RoHS

SMD 5730

IP 20



1700K NIGHT PLANE
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT A60 BULB
3000K XENON R & L R
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K DAYLIGHT OVERCAST



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-1R1 YELLOW

PA-1R1 GREEN

PA-1R1 PURPLE

PA-1R1 RED

PA-1R1 WHITE

PA-1R1 BLUE

9W/M

AC 220

50/60Hz

100 M PER RING

2 PIN

8 MM

PLASTIC

35Lm/M

2700k

/

4000K

/

6500k

LED TAIL PANEL AYSA SERIES'S

پنل سری آيسا

پارس ارونډ
الكويك



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-TRS80W

80W

AC 170-265

50/60Hz

595X595

WIRE

ALU
/
PLASTIC

90Lm/W

2700k
/
4000K
/
6500k



1700K
MATH
FLAME

1850K
CANDLE
FLAME

2700K
INCANDESCENT
SLD RMR

3000K
HOLLOW
B U L B

4100K
MOON
LIGHT

5000K
DAY LIGHT


6500K
DAYLIGHT
OVERCAST

57

LED 60*60 RESIST PANEL

پنل توکار ۶۰ X ۶۰

پارس اروند الکتریک

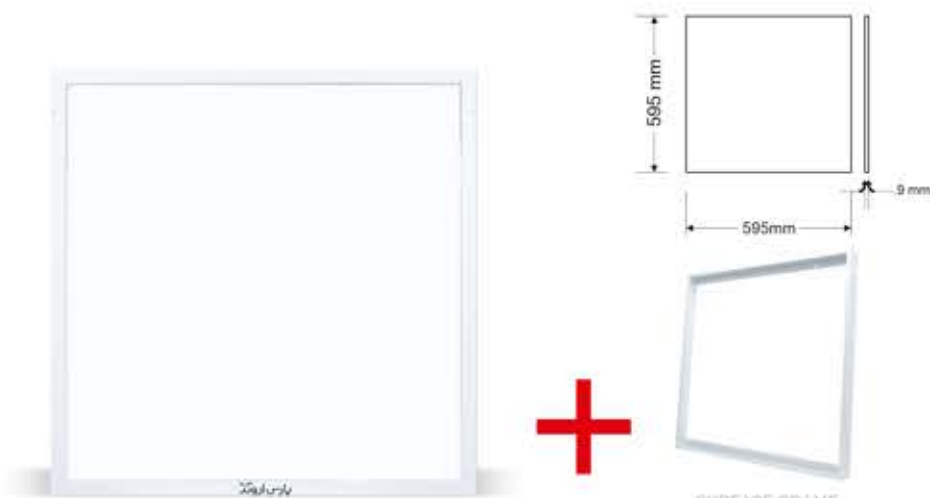

58



MODEL	POWER	VOLTAGE	FREQUENCY	DIMENSIONS	CONNECTOR TYPE	MATERIAL	LUMEN	Color Temperature
PA-TRS 60W	60W			595X595		ALU		2700k
PA-TRS 80W	80W	AC 170-265	50/60Hz	595X595	WIRE	/	90Lm/W	4000K
						PLASTIC		6500k

LED SPOT LIGHT SHIMAN SERIE'S

سری شیمان
پنل سی او بی

MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-SHMP6W

6W

AC 170-265

50/60Hz

ø 90*35mm

ALU

2700k

PA-SHP7W

7W

AC 170-265

50/60Hz

ø 110*35mm

WIRE

/

PLASTIC

4000K

/

6500k

LED PANEL AVIR SERIES

پنل توکار سری آویر



پارس ارونند
الکترونیک



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-AVP6W

6W

AC 220-240

50/60Hz

∅ 110*35

WIRE

ALU
/
PLASTIC

90Lm/W

2700k
/
4000K
/
6500k

LED SURFACE PANEL AYSUN SERIES

پنل روکار سری آیسان



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-ASSRD 24

24W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 170*45

WIRE

ALU

90Lm/W

2700k

PA-ASSSQ 24

24W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 170*45

WIRE

ALU

90Lm/W

/

PA-ASSRD 36

36W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 225*45

WIRE

/

90Lm/W

4000K

PA-ASSSQ 36

36W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 225*45

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

/

PA-ASSRD 48

48W

AC 170-265

50/60Hz

Ø 300*45

WIRE

PLASTIC


90Lm/W

6500k

1700K
MATCH
FLAME1850K
CANDLE
FLAME2700K
INCANDESCENT
BULB3000K
WARM
WHITE4100K
NEUTRAL
WHITE5000K
DAY
LIGHT6500K
COOL
WHITE

LED ADJUSTABLE PANEL AYSUN SERIES

پنل توکار سری آیسان

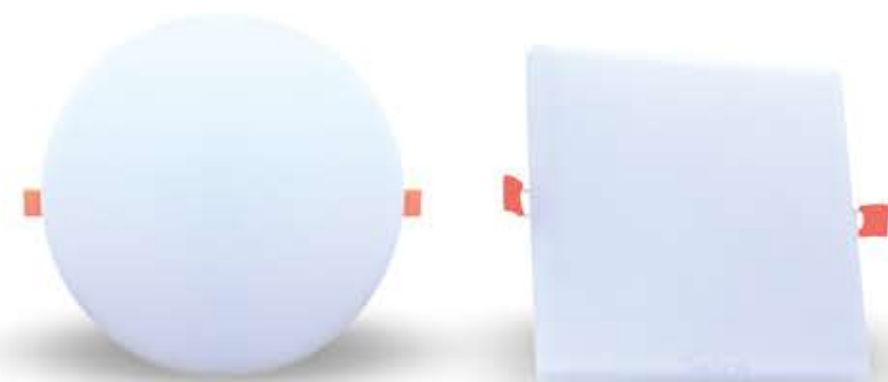

MODEL	POWER	VOLTAGE	FREQUENCY	DIMENSIONS	CONNECTOR TYPE	MATERIAL	LUMEN	Color Temperature
PA-ASRD10W	10W	AC 170-265	50/60Hz	∅ 100*16	WIRE	ALU / PLASTIC	90Lm/W	2700k
PA-ASRD18W	18W			∅ 120*16				/
PA-ASRD24W	24W			∅ 170*16				4000K
PA-ASSQ24W	24W			∅ 170*16				/
PA-ASRD36W	36W			∅ 225*16				6500k
PA-ASSQ36W	36W			∅ 225*16				/

LED ADJUSTABLE PANEL

پنل توکار سری روشا

ROSHA SEIE'S

پارس ارونند
الکترونیک



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-RRA8W

8W

AC 170-265

50/60Hz

∅ 118*20

WIRE

ALU

90Lm/W

2700k

PA-RRSA8W

8W

AC 170-265

50/60Hz

∅ 118*20

WIRE

ALU

90Lm/W

/

PA-RRA20W

20W

AC 170-265

50/60Hz

∅ 230*20

WIRE

ALU

90Lm/W

4000K

PA-RRSA20W

20W

AC 170-265

50/60Hz

∅ 230*20

WIRE

PLASTIC

90Lm/W

/

6500k



1700K MATCH FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT GLOBE BALL
3000K WARM WHITE
4100K COOL WHITE
5000K DAY LIGHT
6500K DAY LIGHT OVERCAST

LED COB DAWNLIGHT PANEL

HAWEEN SEIE'S

پارس ارونند
الکترونیک

پنل توکار سی او بی سری هاوین




MODEL	POWER	VOLTAGE	FREQUENCY	DIMENSIONS	CONNECTOR TYPE	MATERIAL	LUMEN	Color Temperature
PA-HV30W	30W	AC 170-265	50/60Hz	∅ 160	WIRE	ALU / PLASTIC	90Lm/W	2700k
PA-HV50W	50W			∅ 205				/
PA-HV60W	60W			∅ 200				/

COB TRACK LIGHT HOOR SERIES

چراغ ریلی
سری هور

30W 50W

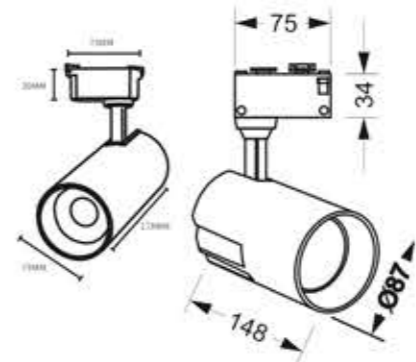

1700K MADY FLAME 1850K SHALE FLAME 2700K WARM LIGHT 3000K WARM LIGHT 4100K COLD LIGHT 5000K COLD LIGHT 6500K COLD LIGHT



MODEL



POWER



VOLTAGE



FREQUENCY



DIMENSIONS



CONNECTOR TYPE



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-TRCL30W

30W

AC 165-260

50/60Hz

Ø 75*180

Ø 78*148

WIRE

ALU

/

PLASTIC

100Lm/W

2700k

/

4000K


/

6500k

PIR MOTION SENSOR

سنسور ۱۶۰ درجه دیواری

پارس اروند الکتریک

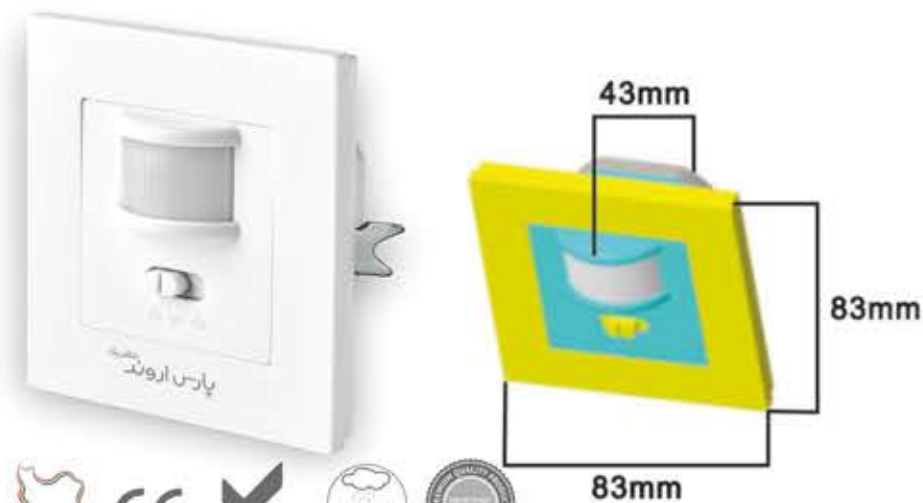

ساخت ایران



PA-C03

600W

AC 220-240V

50/60Hz

<10-2000LUX

9m(+2m)
(<24°C)


ALU
/
PLASTIC

>140°

PIR MOTION SENSOR

سنسور ۳۶۰ درجه سقفی

پارس ارونند
الکترونیک

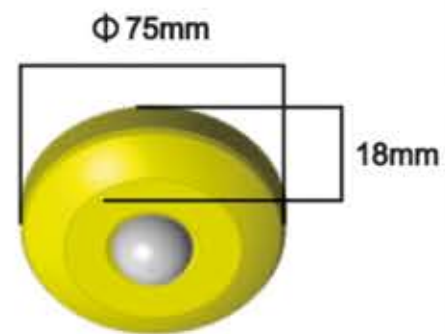

PA-BT04

1200W

AC 220-240

50/60Hz

<10-2000LUX

6m(+2m)
(-24°C)

ALU

/

PLASTIC

360°

PIR MOTION SENSOR

سنسور ۳۶۰ درجه آویز

پارس اروند الکتریک



PA-BT08

60W

AC 110-240V

50/60Hz

<10-2000LUX

10Sec.(+3Sec.)
-5Min.(+2Min.)
(adjustable)

ALU

PLASTIC

360°



MORE PARKING ↑

PIR MOTION SENSOR


سنسور ۳۶۰ درجه چراغ سقفی



360° ANGLE



6M DISTANCE

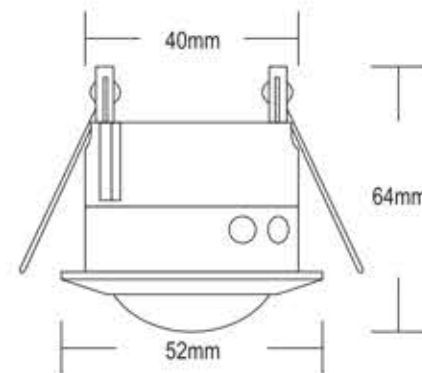MOTION
DETECTIONEASY
INSTALLATION

CE

PIR
MODEL

Max load



Operating Voltage



Frequency



Ambient Light



Operating Distance



MATERIAL



Detection Angle

PA-P05

1100W

AC 220-240

50/60Hz

<10-2000LUX

6m(+2m)
(-24°C)ALU
/
PLASTIC


360°



PIR MOTION SENSOR

سنسور ۳۶۰ درجه هالوژنی

پارس اروندر

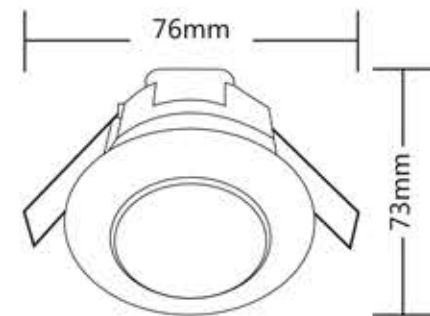

PA-06

1200W

AC 220-240V

50/60Hz

10Sec.(+3Sec.)-7Min.
(+2Min.)(adjustable)6m(+2m)
(<24°C)

ALU

PLASTIC

360°

PA-07

800W

10Sec.(+3Sec.)-10Min.
(+2Min.)(adjustable)


PLASTIC

PIR MOTION SENSOR

فوتوسل مخروطی



پارس اروند

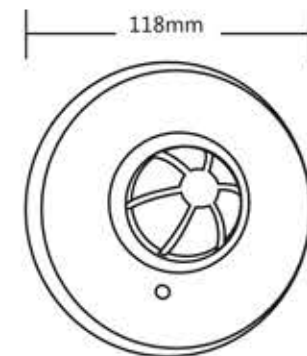

ساخت ایران



PA-BT02

1100W

AC 220-240

50/60Hz

6m(+2m)
(-24°C)

ALU
/
PLASTIC

360°

LED CEILING LIGHT

چراغ سنسور دار

پارس ارونند
الکترونیک



PIR MODEL



Operating Voltage



Frequency



Detection Angle



Operating Distance



MATERIAL



LUMEN



Color Temperature

PA-CLI18W

18W

AC 165-260

50/60Hz

360°

3-5M

ALU

PLASTIC

90Lm/W

2700k

/

4000K

/

6500k



1700K WATER FLAME
1850K CANDLE FLAME
2700K INCANDESCENT BULB
3000K WARM WHITE
4100K MOON LIGHT
5000K DAY LIGHT
6500K FULL DAY OVERCAST

Motion Sensor LED Light Bulb

لامپ ال ای دی سنسور دار



ساخت ایران



PA-LBS12W



Operating Voltage

12W

AC 165-265



Frequency

50/60Hz



Operating Distance

2-4 M



MATERIAL

PLASTIC



Detection Angle

360°



LUMEN

90Lm/W



Color Temperature

2700k

/


4000K

/

6500k

PHOTOCELL
SENSOR

فتوسل مخروطی

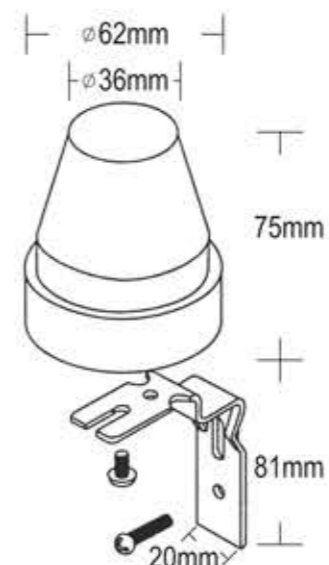

PA-BTF02

10A

AC 220-240

50/60Hz


<5-80LUX

PLASTIC

PHOTOCELL SENSOR

فتوسل استوانه

پارس اروند الکتریک

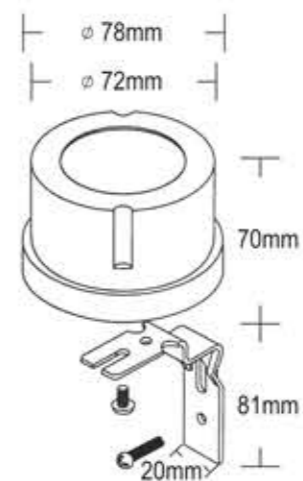

PA-BTF03

25A

AC 220-240

50/60Hz

<5-80LUX

PLASTIC

DIGITAL TIMER

تایمر دیجیتال



ساخت ایران



PA-DT7

3680

AC 100-240

50Hz

16A

1MIN

ALU
/
PLASTIC

ANALOGUE TIMER

تایمر روزانه

الکترونیک
پارس اروند



PA-AT24

3680

AC 100-240

50Hz

16A

15 MIN

ALU
/
PLASTIC

OTHER ACCESSORIES

محصولات جانبی



Led Bulb Base Conversion
Holder Converter Socket
E27 TO E40
E40 TO 27

تبدیل سریج E40 به E27
تبدیل سریج E27 به E40
تبدیل سریج E27 به E14

Led Bulb Base
Gu10
کانکتور Gu10

GU10 Socket with pigtail wires.
The GU10 socket is made of ceramic material, with copper /plated metal contacts.
CE and Rohs listed.
The wires are 18 awg stranded copper wire. The wires are about 8 inches long
The rated voltage is 220 VAC
The rated amperage is 2 Amps.
The rated Wattage is 500 Watts.



پاور ریسه شلنگی

Input Voltage 12V AC
Output Voltage 12V DC
Rectifier Capacity 1.2A
Connection Type 2 Wire - LED



ELECTRICAL
TESTER

فاز متر صنعتی

SPECIFICATION:

PRODUCT NAME :
VOLTAGE TESTER
VOLTAGE : 100-500V
SLOT WIDTH :
3.5MM/D.14INCH
MATERIAL :
ALLOY , ABS PLASTIC
COLOR :
CLEAR , BLUE TONE , PINK
TOTAL SIZE : 140 X14MM
/5.51 X 0.55INCH(L*D)