

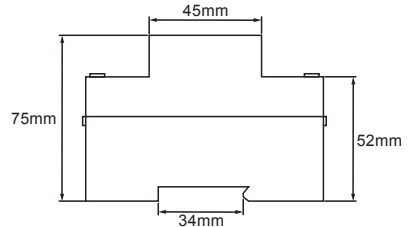


● مشخصات فنی

AC 220V	AC 380V	ولتاژ نامی منبع تغذیه
AC 80~400V(سه فاز)	AC140~700V(سه فاز)	محدوده ولتاژ کارکرد
50/60Hz	50/60Hz	فرکانس نامی
1~40A/63A/80A/100A	1~40A/63A/80A/100A	محدوده تنظیم جریان الکتریکی
230~300V	390~500V	محدوده تنظیم ولتاژ اضافه
210~140V	370~260V	محدوده تنظیم ولتاژ کم
40A/63A/80A/100A	40A/63A/80A/100A	جریان نامی
0.1~30S	0.1~30S	تاخیر در مسیر ولتاژ کم و اضافه
1~500S	1~500S	تأخیر ریست/شروع
2%	2%	دقت اندازه گیری ولتاژ
400V	700V	ولتاژ عایق نامی
3NO	3NO	کنتاکت خروجی
10 ⁵	10 ⁵	طول عمر الکتریکی
10 ⁶	10 ⁶	طول عمر مکانیکی
Ip20	Ip20	درجه حفاظت
3	3	درجه آلودگی
≤2000m	≤2000m	ارتفاع
-50℃~55℃	-50℃~55℃	دمای کاری
≤50%at40℃(بدون تراکم)	≤50%at40℃(بدون تراکم)	رطوبت
-30℃~70℃	-30℃~70℃	دمای نگهداری

AC 220V				AC 380V				ولتاژ نامی منبع تغذیه
40A	63A	80A	100A	40A	63A	80A	100A	مشخصات جریان
40	63	80	100	40	63	80	100	جریان کاری نامی (آمپر)
63A	80A	100A	125A	63A	80A	100A	125A	حداکثر جریان عملیاتی(آمپر در دقیقه)
8.8	13.9	17.6	22	15.2	24	30.4	38	حداکثر توان بار (کیلووات)

● سیم کشی و ابعاد شکلی

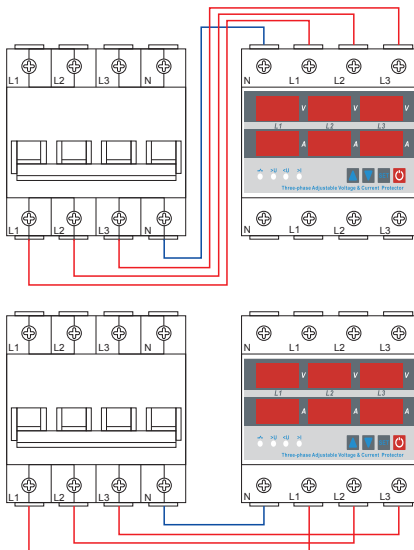

تنظیمات پیشفرض

پارامتر فنی	تنظیمات کارخانه	مرحله	محدوده تنظیم
زمان تأخیر روشن شدن	10S	1S	1~500S
مقدار حفاظت ولتاژ اضافه	270V/430V	1V	230~300V/390~500V
مقدار بازیابی ولتاژ اضافه	265V/425V	1V	225~295V/385~495V
زمان تأخیر بازیابی ولتاژ اضافه	30S	1S	1~500S
زمان عمل حفاظت ولتاژ اضافه	1S	0.1S	0.1~30S
مقدار حفاظت ولتاژ کم	170V/330V	1V	210~140V/370~260V
مقدار بازیابی ولتاژ کم	175V/335V	1V	215~145V/375~265V
زمان تأخیر ولتاژ کم	30S	1S	1~500S
زمان عمل حفاظت ولتاژ کم	1S	0.1S	0.1~30S
مقدار خطای ولتاژ سه فاز	0%	0.5%	-9.5~9.5%
مقدار عدم تعادل ولتاژ سه فاز	20V	1V	20~99V
مقدار بازیابی عدم تعادل ولتاژ سه فاز	15V	1V	5~94V
کلید محافظ عدم تعادل ولتاژ سه فاز	on		oFF/on
کلید محافظ توالی فاز	on		oFF/on
مقدار حفاظت جریان اضافه	30A	0.1A	1~40A/63A/80A/100A
زمان تأخیر بازیابی جریان اضافه	30S	1S	1~500S
زمان عمل حفاظت جریان اضافه	1S	0.1S	0.1~30S
مقدار خطای جریان سه فاز	0%	0.5%	-9.5~9.5%
زمان حفاظت مداوم جریان اضافه	oFF	1	1~20/oFF

نمایش ولتاژ


نمایش جریان

توان

ولتاژ اضافه

ولتاژ کم

جریان اضافه

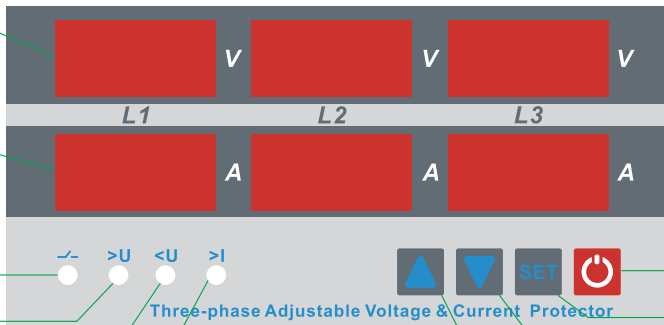

روشن/خاموش

منو

کاهش

افزایش

Three-phase Adjustable Voltage & Current Protector

