

محافظ ولتاژ و جریان


قابل تنظیم تک فاز




ویژگی ها و کاربرد محصول

محافظ ولتاژ و جریان قابل تنظیم تجهیز می هوشمند می باشد که محافظت در برابر اضافه ولتاژ، و اضافه جریان را به صورت یکپارچه انجام می دهد. در حالت وقوع هر یک از خطاهای مذکور رله خروجی دستگاه با توجه به زمان تاخیر عملکردی تنظیم شده جریان برق را قطع می کند و باعث جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی تحت حفاظت خود می شود. تمام تنظیمات دستگاه به راحتی توسط کاربر با توجه به شرایط استفاده در محل قابل انجام می باشد.


جدول ترتیب تنظیمات

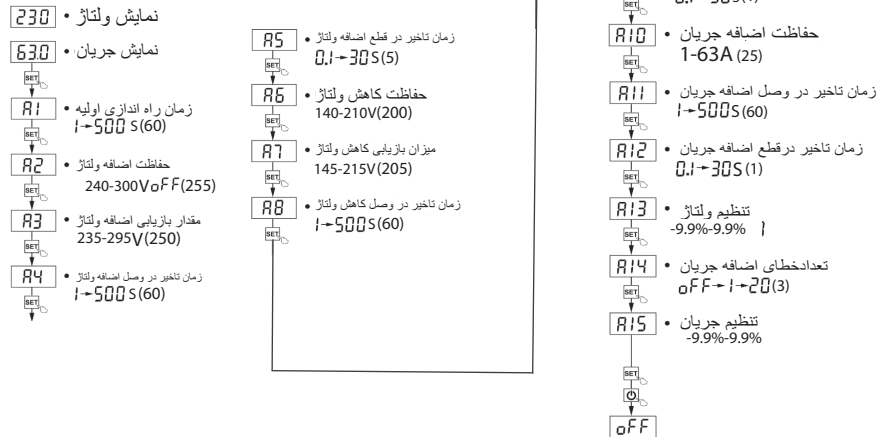

مشخصات ابعادی




ابعاد مربوط به 40A/63A/80A



ابعاد مربوط به 100A


نشانهگر وضعیت اضافه جریان

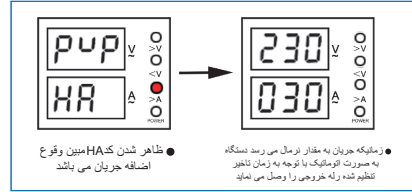


دیگرام سیم کشی



نشانهگر وضعیت اضافه ولتاژ

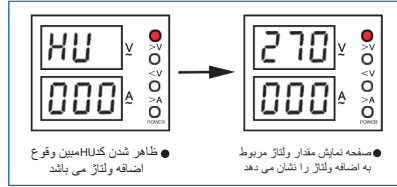

نشانهگر وضعیت کاهش ولتاژ

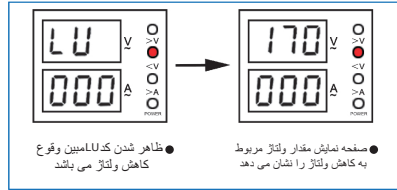

جدول اطلاعات فنی

نام محصول	محافظ ولتاژ و جریان تک فاز
مدل	PA- VIP2P63A
ولتاژ نامی	220 VAC
فرکانس نامی	50/60 Hz
جریان نامی برای بارهای اهمی	63A
جریان نامی برای بارهای سلفی	25A
توان مصرفی	کمتر از 2 وات
عمر مکانیکی	بیشتر از 1000000 سیکل